




Doppelwandige / isolierte Schnornstein-Verlängerung nach Mass

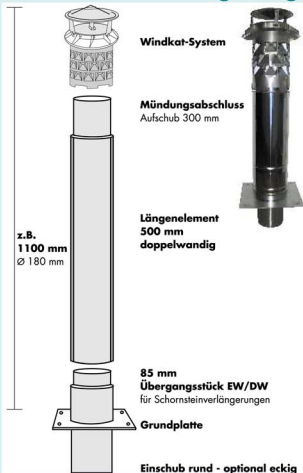

z.B.
1100 mm
Ø 180 mm

Windkat-System

Mündungsabschluss
Aufschub 300 mm

Längenelement
500 mm
doppelwandig

**85 mm
Übergangsstück EW/DW**
für Schnornsteinverlängerungen

Grundplatte

Einschub rund - optional eckig



Schnornsteinverlängerung

Schnornsteinverlängerungen werden aus doppelwandigen Schnornsteinen hergestellt und sind universell kombinierbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- kostengünstigste Erhöhung des vorhandenen Schnornsteines
- Verbesserung des Schnornsteinzuges
- passgenaue Elementbauweise
- durchgehende Wärmedämmung
- schnelle Montage
- keine aufwendigen Abspannungsmaßnahmen

Brennstoffe: Gas, Öl, Festbrennstoffe

Nennweiten: 130 - 300 mm

Rauchgasrohr:

Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4571 / 1.4404

Materialstärke: 0,6 mm serienmäßig

Mantelrohr:

Edelstahl - Werkstoff-Nr. 1.4301

Materialstärke: 0,6 mm

Oberflächen:

Edelstahl hochglänzend serienmäßig

Edelstahl matt auf Wunsch, 10 % Aufpreis

RAL-Farben pulverbeschichtet, 25 % Aufpreis

Verbindungstechnik:

Muffensteckverbindung und übergreifendes, vierfach gesicktes Schnellspann-Klemmband

Einschubrohr für Übergangsstück EW/DW in folgenden Ausführungen lieferbar:

- rund
- viereckig mit abgerundeten Ecken

z.B. für PLEWA-Schnornsteine

Grundpaket

| | 1005 mm | 1005 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Gesamtaufbauhöhe nur Grundplatte | 1005 mm | 1005 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| | Ø 130 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 |
| Gesamtaufbauhöhe Einschub rund 250 mm Länge | 1005 mm | 1005 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| | Ø 130 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 |
| Gesamtaufbauhöhe Einschub eckig 250 mm Länge z.B. Plewa | 1005 mm | 1005 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| | Ø 130 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 |
| | für <input type="checkbox"/> 130/130 | <input type="checkbox"/> 150/150 | <input type="checkbox"/> 160/160 | <input type="checkbox"/> 180/180 | <input type="checkbox"/> 200/200 | <input type="checkbox"/> 250/250 | <input type="checkbox"/> 300/300 |

Zubehör:

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| doppelwandige Verlängerungselemente | Ø 130 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

500 mm

1000 mm

Reinigungs-/Prüföffnung

Klemm.-Montageband

Statisch unbedenklich bis ca. 1500 mm.

Preise netto zzgl. MwSt. Es gelten die bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.