

Montageanleitung für den Windkat

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf sicheren Aufstieg zum Kamin, auf sicheren Stand und auf zuverlässige Absturzsicherung.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Transport und Montage des Windkats (Schnittgefahr!).
- Der Windkat ist nur auf intakten Kaminköpfen zu montieren bzw. zu verdübeln.
- Für festen Sitz der Dübel ist unbedingt Sorge zu tragen.
- Eventuell ist für zusätzlichen Blitzschutz zu sorgen

Montage des Windkat-Systems:


Windkat mit Grundplatte:

Den Windkat bündig und zentriert auf die Schornsteinmündung setzen und gegebenenfalls mit hitzebeständigem Silikon abdichten. Bohrungen anzeichnen, Dübel setzen, festschrauben und auf festen Sitz prüfen. Fertig!



Windkat mit Einsteckstutzen:

Den Windkat mit Einsteckstutzen einfach in die Abgasöffnung einschieben und gegebenenfalls mit hitzebeständigem Silikon abdichten. Auf festen Sitz prüfen. Fertig!

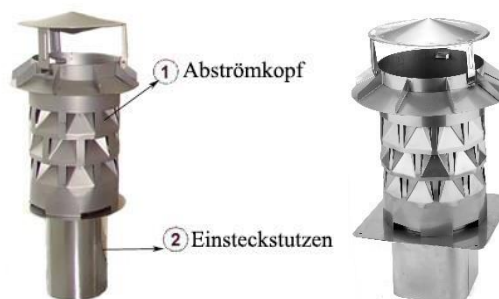

Allgemeine Hinweise:

Die Windeinlassdüsen (Lamellen) müssen fest am Innenrohr anliegen. Gegebenenfalls sind sie leicht anzudrücken. So sind fester Halt und optimale Wirkungsweise garantiert.

Das Windkat-System bedarf keiner baurechtlichen Genehmigung. Die zum Teil unterschiedlichen Feueranlagenverordnungen der Länder sind zu beachten. Bei unsachgemäßer Montage oder z.B. mürbem Kaminkopf und damit verbundenen Schäden wird keine Haftung übernommen.

Der Windkat verfügt über eine aufklappbare Abdeckung und bietet dem Schornsteinfeger so einfachsten Zugang.

Serviceadresse:

Euro Windkat GmbH
Winterhäuser Straße 97
97084 Würzburg
0931 / 40 49 95 0